施工がかんたん　工期短縮　次世代型大型ブロック

大型積みブロック　KO（ケー・オー）ブロック

有限会社 須崎サブコン
電 話.0889-52-2718　FAX.0889-52-2686　〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼字峰ノ川7109-16
◎ホームページ http://subcon-web.com/　◎代表メールアドレス subcon@ruby.ocn.ne.jp

製品説明

・2m高さ1m５分勾配のブロックで控え0.8mから2.0mまで対応可能です。
　ブロックの内部に現場打コンクリートを充填し、各ブロックが一体化し擁壁を構築します。
・表面は道路周辺の自然景観に馴染める様、石割模様としました。
・大型化により、据付個数が少なくなり効率アップとなることから災害復旧工事等の急を要する場合などにも効果が期待できます。
・ソケット式ジョイント採用により施工延長の調整が可能です。またカーブ施工の場合、隙間処理の止め型枠が不要であり経済的で木くずやプラスチック等の産業廃棄物を減らせます。
・原材料の一部にフライアッシュ（石炭灰）[四国電力西条発電所]を使用しCO_2を削減することにより環境負荷の低減に貢献しています。

高知県中央東土木事務所発注：県道高知本山線

納入実績

高知県各土木事務所　17件　合計　5100㎡

その他の情報

控え長／800タイプ
寸　法／幅2000×高1000×控え800　5分勾配
重　量／1,500kg／個　胴込コンクリート量／1.25㎥／個
価　格／38,000円／個（17,000円／㎡）
（控え1000～2000は、お問合せ下さい。）
高知県モデル発注対象製品認定
高知エコ産業大賞優秀賞

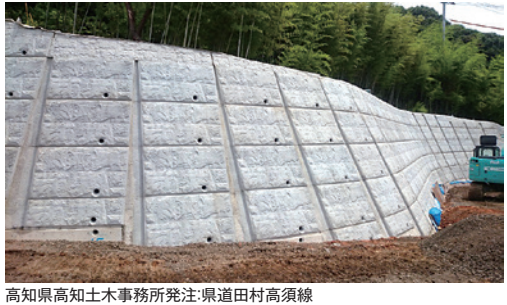
高知県高知土木事務所発注:県道田村高須線